

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zaproszenie do udziału w zapytaniu ofertowym w sprawie: przystosowanie otworu drzwiowego w murze do montażu drzwi p.poż.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130.000 złotych netto.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”

Gozdowo 59

62-300 Września

NIP: 7891789919


Tel. 509238701, e-mail: dom@sdsnaskarpie.pl

I. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Demontaż istniejących drzwi – 11 sztuk .
2. Dostosowanie otworów do podanych wymiarów – 11 sztuk.
3. Wywóz gruzu i odpadów po wykuciu otworów i demontażu drzwi.
4. Obróbka ścian po montażu drzwi – 11 sztuk.


II. Specyfikacja zalecanych otworów w murze:

1. Klatka schodowa do piwnicy – parter:
 - sztuk: 1
 - stronność: L
 - zalecany otwór w murze: 1040mm x 2090mm

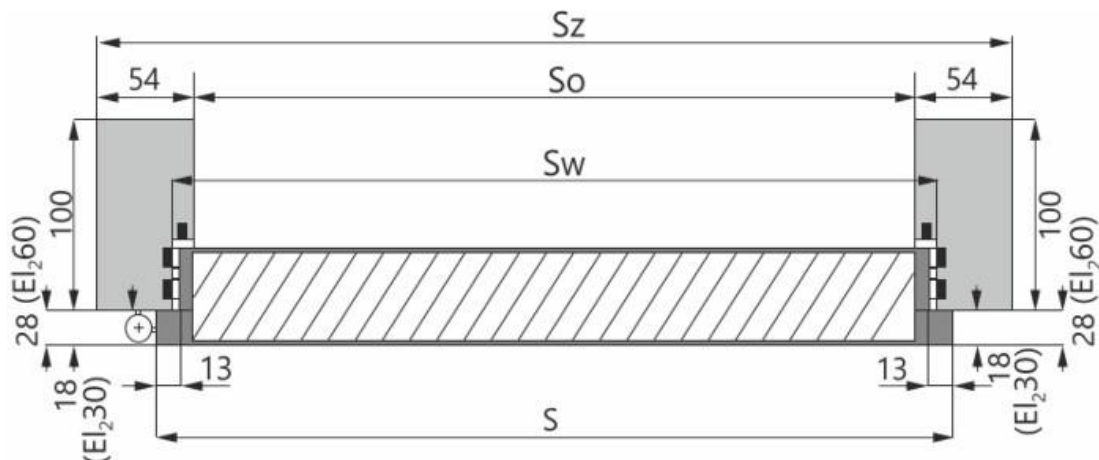


2. Drzwi do WC – parter:

- sztuk: 2
- stronność: P
- zalecany otwór w murze: 1040mm x 2090mm

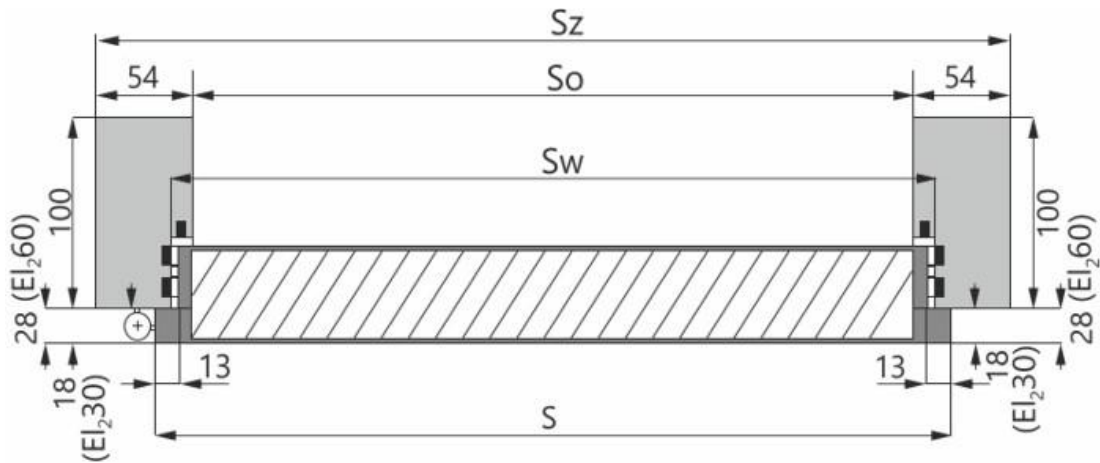


3. Sala gimnastyczna – I piętro:

- sztuk: 1
- stronność: P
- zalecany otwór w murze: 1040mm x 2090mm

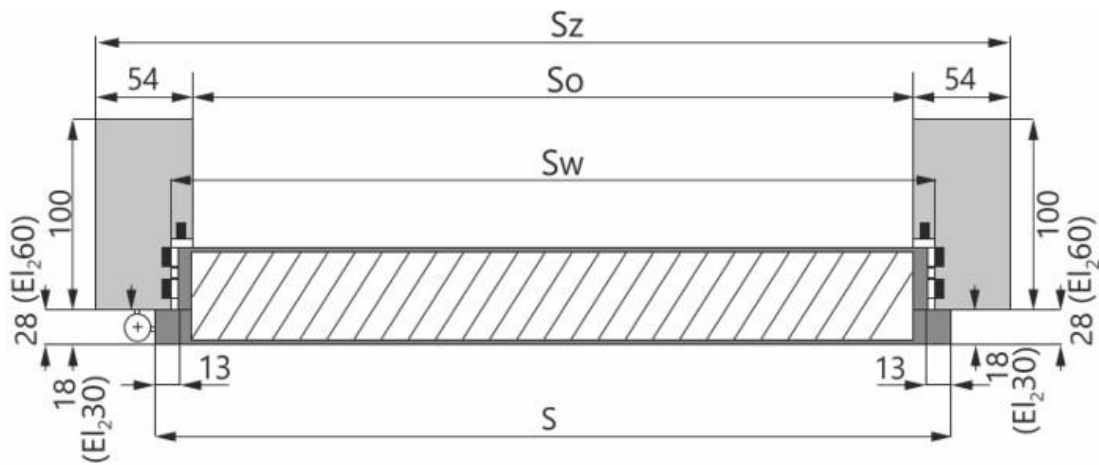


4. Pomieszczenie fizjoterapeuty – I piętro

- sztuk: 1
- stronność: P
- zalecany otwór w murze: 1040mm x 2090mm

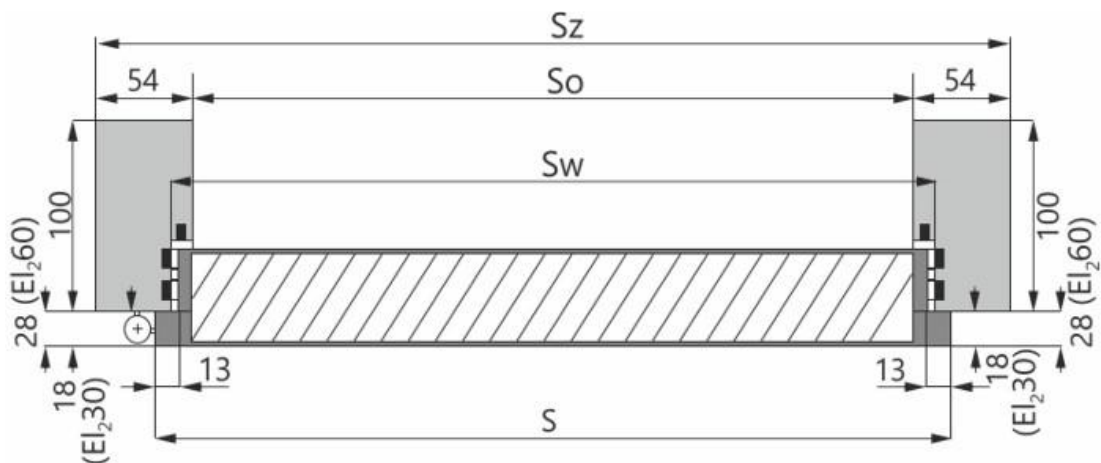


5. Drzwi do WC – I piętro:

- sztuk: 1
- stronność: L
- zalecany otwór w murze: 1040mm x 2090mm

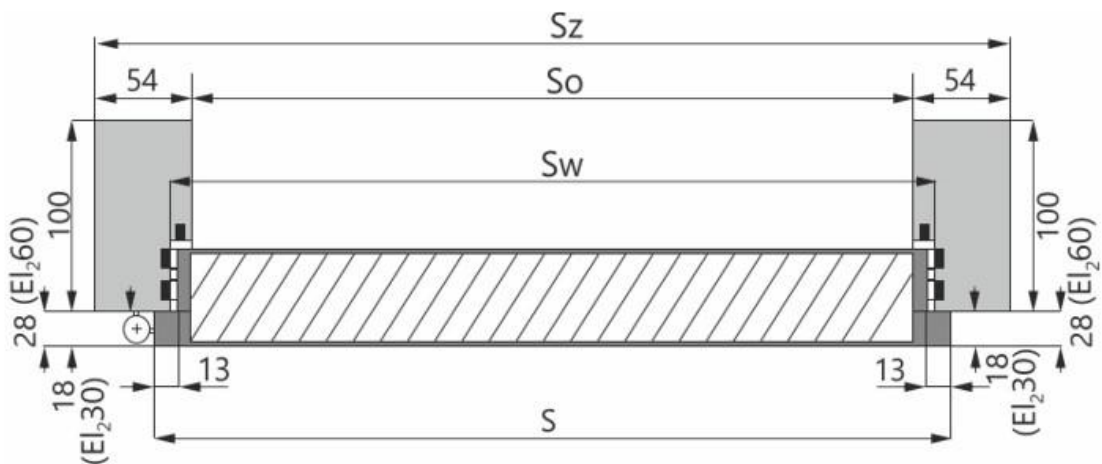


6. Drzwi zamykające korytarz (pochylnia) – I piętro

- sztuk: 1
- stronność: P
- zalecany otwór w murze: 1040mm x 2090mm
- podczas dostosowywania otworu należy dokonać przesunięcia (patrząc od strony klatki schodowej) maksymalnie w lewo, od prawej strony dołożyć węgarek.

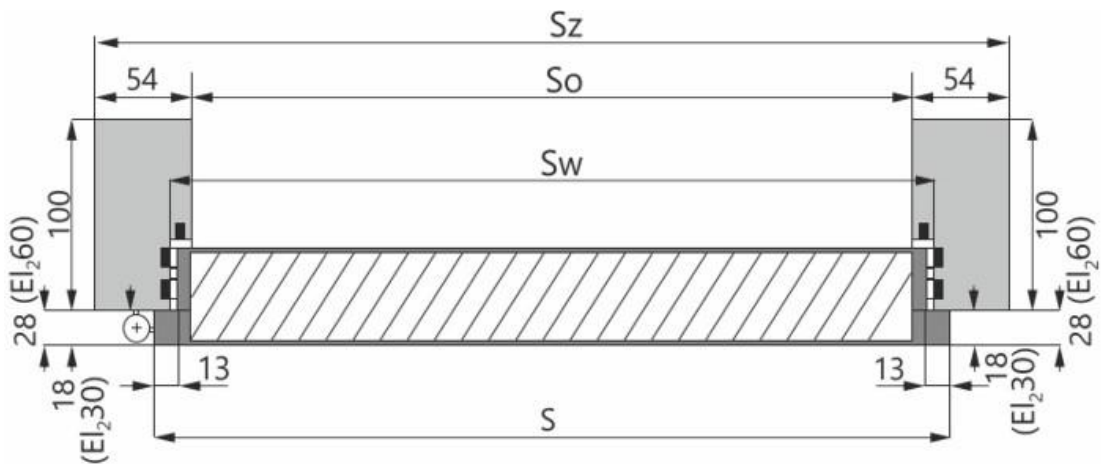


7. Pomieszczenie gospodarcze – piwnica

- sztuk: 1
- stronność: L
- zalecany otwór w murze: 920 mm x 2065 mm
- ościeżnica stalowa kątowna

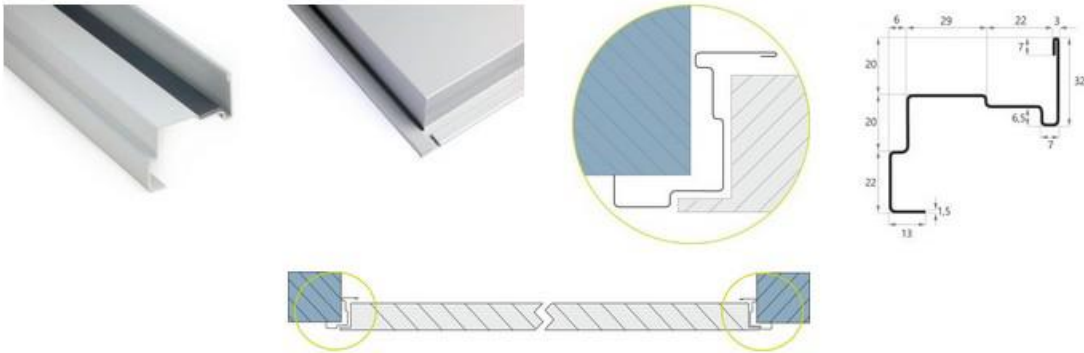


8. Skład opału – piwnica

- sztuk: 1
- stronność: L
- zalecany otwór w murze: 920 mm x 2065 mm
- ościeżnica stalowa kątowna

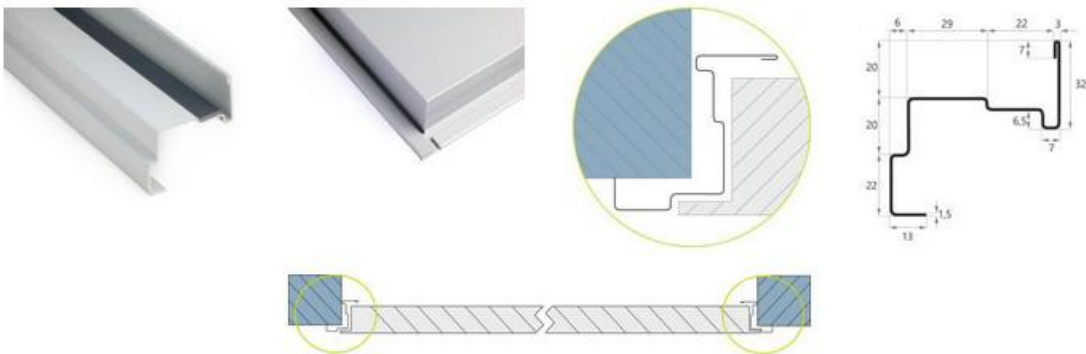

9. Klatka schodowa – piwnica

- sztuk: 1
- stronność: L
- zalecany otwór w murze: 1000 mm x 1920 mm
- ościeznica aluminiowa kątowna

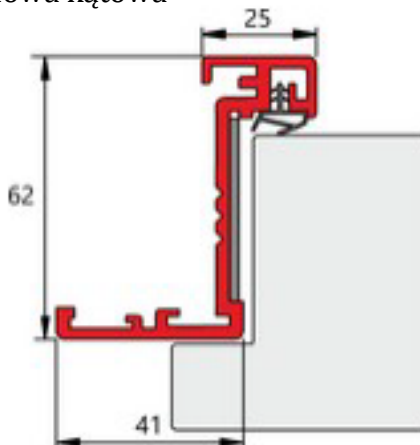


10. Pomieszczenie gospodarcze – piwnica

- sztuk: 1
- w tym otworze drzwiowym nie będzie montażu nowych drzwi.
Zakres prac to demontaż drzwi i futryny oraz obróbka muru i malowanie.

III. Uwaga!

Rozkuwanie w głąb grubości muru można wykonać tylko na grubość ościeżnic

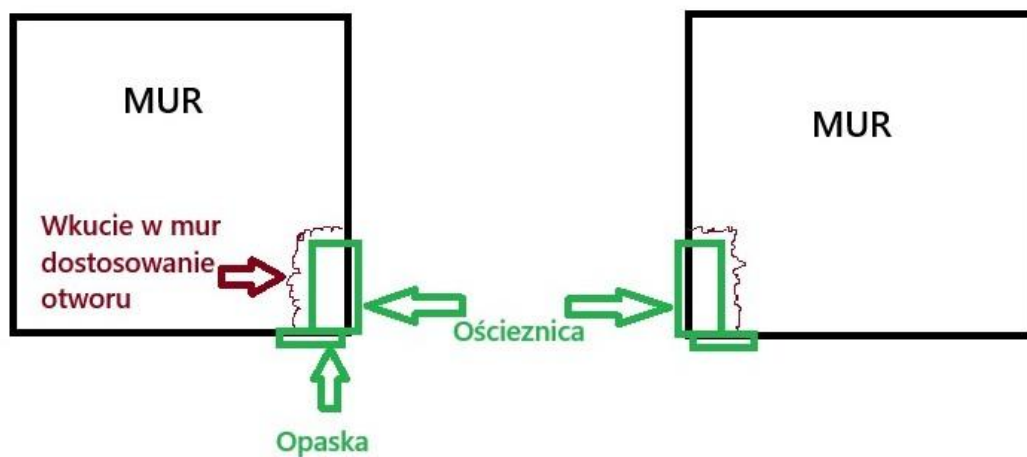

Informacje dodatkowe:

- Podane wymiary zalecanych otworów w murze odpowiadają specyfikacji drzwi podanych przez firmę montującą drzwi ognioodporne.
- Miejsce realizacji prac: Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie”, Gozdowo 59, 62-300 Września.
- Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów oraz sprzętu potrzebnego do realizacji prac.
- Prosimy o **podanie planowanego terminu realizacji prac**, mając na uwadze, że montaż drzwi przez firmę zewnętrzną przewidziany jest za około 7–8 tygodni.
- Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot umowy w ciągu 5 dni roboczych, bądź 7 dni kolejnych włączając sobotę i niedzielę.
- Wykonawca będzie zobowiązany się do wywozu gruzu i odpadów po wykuciu otworów i demontażu drzwi w ciągu 10 dni po wykonaniu w/w prac.
- Niniejsze zapytanie ma charakter rozeznania rynku i nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia umowy. Celem jest wyłonienie wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację usługi.
- Prosimy o przedstawienie łącznej kwoty brutto za wykonanie całości prac.

Składanie ofert:

- Termin przekazania ofert: do dnia 05.09.2025 r. do godziny 10:00.
- Forma przekazania oferty: e-mail na adres: dom@sdsnaskarpie.pl, lub osobiście w siedzibie placówki.
- W dniach 01.09.2025 r. – 04.09.2025 istnieje możliwość oględzin obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
- W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem,

Dorota Szykowna
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Na Skarpie”
Tel.: 509238701
E-mail: dom@sdsnaskarpie.pl