

|                                |                                               | B01                                           |              |                        | B02           |              |                        | B03           |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|
| Lokalizacja dokumentu          | Jednostka projektowa / nazwa pliku            | Grubość płyty                                 | Klasa betonu | Zbrojenie rozproszon e | Grubość płyty | Klasa betonu | Zbrojenie rozproszon e | Grubość płyty | Klasa beto nu |
| I PB\02 TOM II_1\ARCHIT EKTURA | Assmann: / PB-OT-AB-23.12.2015, pkt. 5        | 17cm                                          | C30/37       | 25kg/m3                | 17cm          | C30/37       | 25kg/m3                | 17cm          | C30/37        |
|                                | WK /PB_wrz_ct_opis _bud_tom II_20-02-2017     | Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. |              |                        |               |              |                        |               |               |
| I PB\02 TOM II_1\KONST RUKCJA  | Assmann /Opis_Projekt_B udowlany_Konst rukcja | 17cm                                          | C25/30       | 35kg/m3                | 17cm          | C25/30       | 35kg/m3                | 20cm          | C30/37        |
|                                | WK                                            | Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. |              |                        |               |              |                        |               |               |



|                              |                                                                               |                                               |        |         |      |        |         |      |        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|
|                              | /Opis_Zamienny_Projekt_Budowlany_Konstrukcja_Centrum_Treningowe_Grzyszla_wice |                                               |        |         |      |        |         |      |        |
| II PW\04<br>PZT+architektura | Assmann / PW-OT-AB-23.12.2015                                                 | 17cm                                          | C30/37 | 25kg/m3 | 17cm | C30/37 | 25kg/m3 | 17cm | C30/37 |
|                              | WK /PW_wrz_ct_opis_bud_tom II_20-02-2017                                      | Bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego |        |         |      |        |         |      |        |
| II PW\06<br>KONSTRUKCJA      | Assmann / KZ-B01-700_594x1100; KZ-B02-700_594x1300; KZ-B03-100_A2             | 17cm                                          | C25/30 | 35kg/m3 | 17cm | *      | 35kg/m3 | 20cm | C30/37 |
|                              | WK / KZ-B01-700-Z_594x1100_2017-02-16; KZ-B02-700-Z_594x1300_2017-02-16       | 17cm                                          | C25/30 | 35kg/m3 | 17cm | *      | 35kg/m3 | -    | -      |
| Przedmiar budowlany CT       |                                                                               | 17cm                                          | C25/30 | 35kg/m3 | 17cm | C25/30 | 35kg/m3 | 17cm | C25/30 |

\* na jednym rysunku klasa C25/30 zapisana jest przy przekrojach przez posadzkę, a klasa C30/37 w tabeli z wymaganiami konstrukcyjno-materiałowymi

**Odpowiedź:**

Zgodnie z rysunkami i opisem konstrukcyjnym:

| Lokalizacja dokumentu        | Jednostka projektowa / nazwa pliku                                               | B01                                           |              |                       | B02           |              |                       | B03           |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
|                              |                                                                                  | Grubość płyty                                 | Klasa betonu | Zbrojenie rozproszone | Grubość płyty | Klasa betonu | Zbrojenie rozproszone | Grubość płyty | Klasa betonu |
| I PB\02 TOM II_1\KONSTRUKCJA | Assmann /Opis_Projekt_Budowlany_Konstrukcja                                      | 17cm                                          | C25/30       | 35kg/m3               | 17cm          | C25/30       | 35kg/m3               | 20cm          | C30/37       |
|                              | WK /Opis_Zamienny_Projekt_Budowlany_Konstrukcja_Centrum_Treningowe_Grzyszla_wice | Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. |              |                       |               |              |                       |               |              |
| II PW\04<br>PZT+architektura | Assmann / PW-OT-AB-23.12.2015                                                    | 17cm                                          | C30/37       | 25kg/m3               | 17cm          | C30/37       | 25kg/m3               | 17cm          | C30/37       |
|                              | WK /PW_wrz_ct_opis_bud_tom II_20-02-2017                                         | Bez zmian w stosunku do projektu wykonawczego |              |                       |               |              |                       |               |              |

**Pytanie 4**

Czy przekazane w postępowaniu przetargowym do wyceny projekty wykonawcze dla zakresów robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych dla zakresu budowlanego (konstrukcja , architektury i zagospodarowania terenu) spełniają wymogi określone w wytycznych dla ilości mediów/podejść oraz nośności elementów budowlanych ujętych w: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA/Assmann/ II PW / 12

TECHNOLOGIA.

**Odpowiedź:**

Projekty wykonawcze dla zakresów robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych spełniają wymagania określone w wytycznych zawartych w opracowaniu Technologia.

**Pytanie 5**

Gdzie i czy w przedmiarach ujęto zakres dla: „Podziemny system rozsączający” – wykopy zasyпки ułożenie rurociągów pomiary?

**Odpowiedź:**

Podziemny system rozsączający ujęto w dziale "Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej". Zbiornik ujęto w pozycji ostatniej, wykopy, zasyпки i rurociągi w pozycjach wcześniejszych, a pomiary geodezyjne w pozycji pierwszej działu.

**Pytanie 6**

W związku z rozbieżnościami pomiędzy zestawieniem urządzeń aktywnych w opisie a schematami szaf teleinformatycznych prosimy o informację, które ilości przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu przekazuje wykaz urządzeń aktywnych, jakie należy przyjąć do wyceny.

Zestawienie zbiorcze przełączników we wszystkich punktach dystrybucyjnych

| Lp.  | Part Number | Opis                                        | Ilość | GPD.P | PD1.P | PD2.P | PD3.P | PD1.I | PD2.I | PD3.I |
|------|-------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.00 | JG896A      | HPE 5700 40XG 2QSFP+ Switch                 | 2     | 2     |       |       |       |       |       |       |
| 1.01 | U4VJ6E      | HPE 5Y FC NBD Exch FF 5700 SVC [for JG896A] | 2     | 2     |       |       |       |       |       |       |
| 1.02 | JG683A      | HPE 58x0AF Frl(pwr) Bck(pwr) Fan Tray       | 4     | 4     |       |       |       |       |       |       |
| 1.03 | JG900A      | HPE AS8x0AF 300W AC Power Supply            | 4     | 4     |       |       |       |       |       |       |
| 1.04 | JG900A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization  | 4     | 4     |       |       |       |       |       |       |
| 1.05 | JL437A      | HPE X130 10G SFP+ LC SR DC Transceiver      | 12    | 12    |       |       |       |       |       |       |
| 2.00 | JG937A      | HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch           | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |
| 2.01 | JG937A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization  | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |
| 2.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver         | 1     |       | 1     |       |       |       |       |       |
| 3.00 | JH693A      | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC C-Cable    | 5     |       | 3     | 2     |       |       |       |       |
| 4.00 | JG934A      | HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch                | 4     |       | 2     | 1     |       |       | 1     |       |
| 4.01 | JG934A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization  | 4     |       | 2     | 1     |       |       | 1     |       |
| 4.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver         | 4     |       | 1     | 1     |       |       | 2     |       |
| 5.00 | JG936A      | HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Switch           | 1     |       |       | 1     |       |       |       |       |
| 5.01 | JG936A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization  | 1     |       |       | 1     |       |       |       |       |
| 5.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver         | 1     |       |       | 1     |       |       |       |       |
| 6.00 | JG932A      | HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch                | 3     |       |       |       | 1     | 1     |       | 1     |
| 6.01 | JG932A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization  | 3     |       |       |       | 1     | 1     |       | 1     |
| 6.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver         | 6     |       |       |       | 1     | 1     |       | 1     |

Zestawienie z podziałem na punkty dystrybucyjne

GPD.P

| Lp.  | Part Number | Opis                                        | Ilość |
|------|-------------|---------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG896A      | HPE 5700 40XG 2QSFP+ Switch                 | 2     |
| 1.01 | U4VJ6E      | HPE 5Y FC NBD Exch FF 5700 SVC [for JG896A] | 2     |
| 1.02 | JG683A      | HPE 58x0AF Frl(pwr) Bck(pwr) Fan Tray       | 4     |
| 1.03 | JG900A      | HPE AS8x0AF 300W AC Power Supply            | 4     |
| 1.04 | JG900A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization  | 4     |
| 1.05 | JL437A      | HPE X130 10G SFP+ LC SR DC Transceiver      | 12    |

PD1.P

| Lp.  | Part Number | Opis                                       | Ilość |
|------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG937A      | HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch          | 1     |
| 1.01 | JG937A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 1.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 1     |
| 2.00 | JH693A      | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC C-Cable   | 3     |
| 3.00 | JG934A      | HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch               | 2     |
| 3.01 | JG934A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 2     |
| 3.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 1     |

PD1.I

| Lp.  | Part Number | Opis                                       | Ilość |
|------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG932A      | HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch               | 1     |
| 1.01 | JG932A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 1.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 2     |

PD2.P

| Lp.  | Part Number | Opis                                       | Ilość |
|------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG936A      | HPE 5130 24G PoE+ 4SFP+ EI Switch          | 1     |
| 1.01 | JG936A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 1.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 1     |
| 2.00 | JH693A      | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0.65m DAC C-Cable   | 2     |
| 3.00 | JG934A      | HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch               | 1     |
| 3.01 | JG934A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 3.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 1     |

PD2.I

| Lp.  | Part Number | Opis                                       | Ilość |
|------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG934A      | HPE 5130 48G 4SFP+ EI Switch               | 1     |
| 1.01 | JG934A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 1.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 2     |

PD3.P

| Lp.  | Part Number | Opis                                       | Ilość |
|------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG932A      | HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch               | 1     |
| 1.01 | JG932A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 1.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 2     |

PD3.I

| Lp.  | Part Number | Opis                                       | Ilość |
|------|-------------|--------------------------------------------|-------|
| 1.00 | JG932A      | HPE 5130 24G 4SFP+ EI Switch               | 1     |
| 1.01 | JG932A ABB  | INCLUDED: Power Cord - Europe localization | 1     |
| 1.02 | JD092B      | HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver        | 2     |

Wykonawca dostarczy komplet patch-cordów światłowodowych do uruchomienia szkieletu połączeń sieci LAN  
DUPLEX LC, OM3, 3m: 24 szt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409). Wskazane przez Zamawiającego **nazwy własne producentów** nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne

zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne”, co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, że posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

#### **Pytanie 7**

Prosimy o sprecyzowanie parametrów płyt betonowych.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie zawarto w pytaniu 3.

#### **Pytanie 8**

Prosimy o wyjaśnienie jaką konstrukcję nawierzchni przyjąć, projektowaną wg. dokumentacji zamiennej PZT czy wg. projektu branży drogowej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż konstrukcję nawierzchni należy przyjąć zgodnie wg projektu branży drogowej Assmann. Dokumentacja zamienna nie integrowała w powyższą branżę.

#### **Pytanie 9**

Ilości jednostek wewnętrznych systemu VRF są inne w podanych dokumentach: w zestawieniu – ogrzewanie i chłodzenie, na rysunkach, załączniku 8.4 oraz przedmiarze - instalacje sanitarne. Proszę informację jaka jest ostateczna ilość jednostek wewnętrznych systemu VRF.

#### **Odpowiedź:**

Poprawna ilość jednostek wewnętrznych systemu VRF pokazana jest w części rysunkowej i opisowej, tj. łącznie 48 jednostek. Jest to ilość ostateczna, w jakiej uwzględniono jednostki wewnętrzne w kosztorysie i przedmiarze pod pozycją "kompletny system VRF".

W załączniku 8.4 ilość nie została skorygowana po wprowadzeniu zmian w projekcie.

#### **Pytanie 10**

W dokumencie *Załącznik 8.4 Bilans elektryczny* w uwagach do pozycji 39 – 45 - Agregat sprężarkowo skraplający VRF jest wpis „Szczegóły wg załączonej karty”. Proszę załączenie Kart wymienionych w Załączniku 8.4 na stronie z ogłoszeniem o zamówieniu.

#### **Odpowiedź:**

Agregaty sprężarkowo skraplające zostały dokładnie opisane w części opisowej i na rysunkach. Powyższy zapis znalazł się omyłkowo.

#### **Pytanie 11**

Proszę o podanie ilości mocy chłodniczej i grzewczej poszczególnych jednostek wewnętrznych systemu VRF.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że:

- ilość mocy chłodniczej VRF zawarto w części opisowej (str. 31 i 32) oraz części graficznej opracowania,
- ilość mocy grzewczej VRF zawarto w części graficznej opracowania.

### Pytanie 12

1.W związku z odpowiedziami dotyczącymi małej architektury (odpowiedzi 69 i 72) proszę o:

- 1) ostateczne potwierdzenie, że projekt ławek ulega zmianie z ławek z oparciem, które opisane są w Specyfikacji Technicznej w pkt. STD-11.01 na ławki bez oparcia przedstawione na przesłanej z odpowiedziami wizualizacji,


#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

- 2) przesłanie rysunku przedstawiającego przekrój ławki i podanie jaka ma być konstrukcja ławki – czy ma być jakiś fundament i podkonstrukcja stalowa pod deski,

#### Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu przesyła projekt ławki wraz z wymiarami.

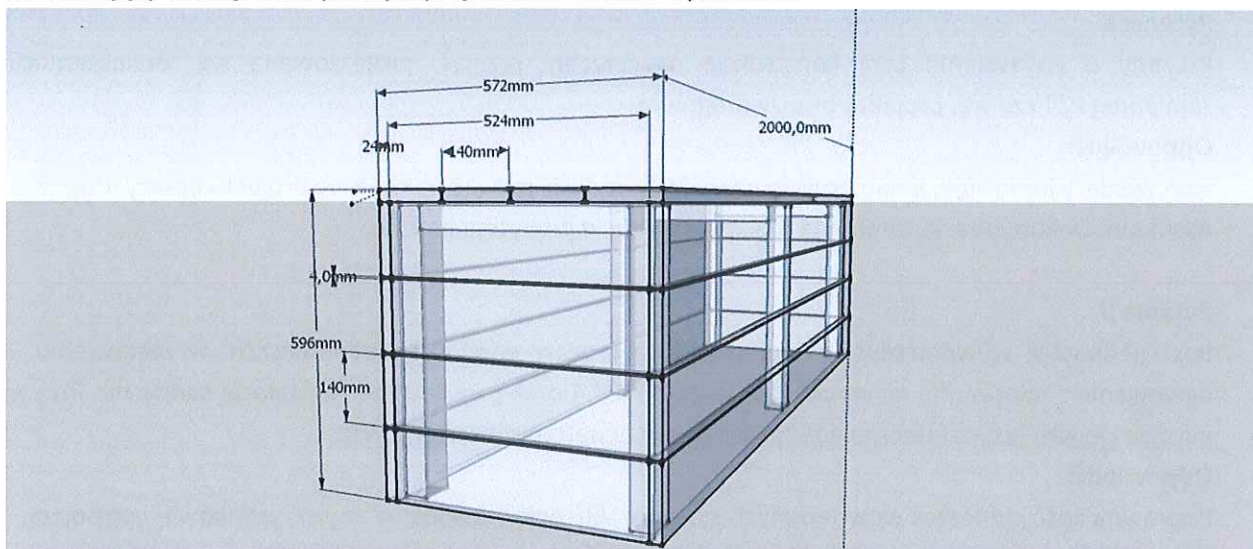

- 3) potwierdzenie ilości ławek: 5szt,

#### Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

- 4) potwierdzenie, że rodzaje koszy na odpadki oraz stojaków rowerowych nie ulegają zmianie w stosunku do Specyfikacji Technicznej, pkt. STD-11.01,

#### Odpowiedź:

Kosze wolnostojące, muszą współgrać z architekturą. Lokalizacja na etapie realizacji wskazana przez Inwestora. Kosze na śmieci wykonane z podobnych materiałów co ławki, tak aby stanowiły całość, zalecany ten sam model/producent. W załączeniu przykładowa wizualizacja pojemnika na odpady.



Stojaki rowerowe zgodnie ze specyfikacją i projektem budowlanym.

5) podanie, które elementy małej architektury mają zostać wbetonowane i potwierdzenie ilości dołów do zakotwień małej architektury (wg LV = 133 doły).

**Odpowiedź:**

Mają zostać wbetonowane 2 doły na ławkę, 1 na kosz, 2 na stojaki rowerowe, 1 na odbojnice słupkowe, 3 na odbojnice kątowe, 2 na odbojnice proste, razem 133.

Doły zalewa się betonem w momencie kotwienia elementów.

**Pytanie 13**

Ławka - w pierwotnej dokumentacji czytamy: "SIEDZISKA ZEWNĘTRZNE ŁAWKI - ławki zewnętrzne o długości min. 180 cm siedzisko i **oparcie drewniane** (deski grub. min. 6 cm zaimpregnowane i zabezpieczone lakierami żywicznymi) nogi stalowe ocynkowane, malowane w kolorze RAL 7016 w ilości **5 szt.** Lokalizacja na etapie realizacji wskazana przez inwestora. Ławki zew. i kosze na śmieci muszą współgrać z architekturą i być wykonane z podobnych materiałów tak aby stanowiły całość, zalecany ten sam model/producent."

Udostępniona przez inwestora wizualizacja przedstawia ławki bez oparcia:

- proszę podać wymiary ławki tj. wysokość x szerokość x długość – w podanych wymiarach nie jesteśmy w stanie określić które wartości są wysokością, a które szerokością,

**Odpowiedź:**

Wymiary przy założonej szczelinie między deskami: 4mm. Każdy bok oraz góra składa się z 4 desek o szerokości 14 cm każda

Wymiary ławki:

Wysokość: 59,6 cm

Szerokość: 57,2 cm

Długość: 200 cm

- proszę podać założone w projekcie światło pomiędzy deskami,

**Odpowiedź:**

Założona szczelina między deskami: 4 mm

- po co deski o długości 400cm na ławki o długości 200cm?

**Odpowiedź:**

W projekcie, szczególnie do wyceny przyjęto deski o długości 400 cm, ponieważ takie deski są dostępne na rynku i odpowiadają założeniom- są gładkie a nie ryflowane.

Nie ma konieczności zakupu desek o długości 400 cm.

- surowiec: modrzew syberyjski? Modrzew syberyjski posiada niską 3 klasę odporności na biodegradację, narażony na warunki atmosferyczne rozwarstwia się, usłojenia leżące się podnoszą... Szerokość 140mm może powodować łódkowanie się desek.

Jeśli to możliwe proszę o projekt lub rysunki techniczne ławek.

**Odpowiedź:**

Naturalna odporność: klasa 3- umiarkowanie odporne (według Normy Europejskiej; np. sosna i świerk ma 4 klasę, a drewno cedrowe zaliczane jest do 2) Modrzew Europejski wykazuje naturalną odporność na biodegradację i obejmuje 3 klasę użytkowania (drewno narażone na działanie warunków atmosferycznych). Trwałość tego drewna w odkrytej architekturze ogrodowej określa się na 15-20 lat. Dodatkowo projekt przewiduje dwukrotne pomalowanie drewna lazurą ochronną, co dodatkowo zwiększy jego żywotność.

Wymaga się, aby materiał był pierwszej jakości, deski proste i wyrównane pod względem szerokości.

**Pytanie 14**

Proszę przesłać projekt lub podać chociaż wymiary odbojnic narożnych i prostych - tj. wysokość x szerokość x długość oraz sposób ich mocowania.

**Odpowiedź:**

- Odbojnice słupkowe średnicy min. 160mm (wys. 1200mm, średnicy min. 160mm, kotwione zgodnie z Wytycznymi Producenta)
- Odbojnice proste średnicy min 60mm (wys. 1200mm, średnicy min. 60mm, długość 1000mm, kotwione zgodnie z Wytycznymi Producenta)
- Odbojnice kątowe średnicy 76mm (wys. 1200mm, średnicy min. 76mm, wymiary boków 500x500mm, kotwione zgodnie z Wytycznymi Producenta)

**Pytanie 15**

Proszę o przesłanie projektu lub więcej informacji nt. pojemników na odpady.

**Odpowiedź:**

Pojemniki na odpady, muszą współgrać z architekturą. Lokalizacja na etapie realizacji wskazana przez Inwestora. Kosze na śmieci wykonane z podobnych materiałów co ławki, tak aby stanowiły całość, zalecany ten sam model/producent. Poniżej przykładowa wizualizacja pojemnika na odpady.



**Pytanie 16**

Prosimy w § 3 ustęp 1. akapit 12) po słowach „w ciągu 2 dni” dodać słowo „roboczych” oraz po słowach „od dnia” dodać słowo „pisemnego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuję w niniejszym zakresie w § 3 ustęp 1. akapit 12) wzór umowy tj.:

„12) informowania na każde żądanie Zamawiającego o postępie prac w ciągu 2 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.”

**Pytanie 17**

Prosimy w § 3 ustęp 2. akapit 17) zmienić termin dostarczenia harmonogramu z 7 dni na 21 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18**

Prosimy w § 3 ustęp 5. po słowach „na podstawie umowy o prace” dodać słowa „lub umowę cywilnoprawną”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 19**

Prosimy w § 3 ustęp 6. po słowach „na podstawie umowy o prace” dodać słowa „ lub umowę cywilnoprawną”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 20**

Prosimy w § 3 ustęp 10. zmienić termin z 1 dnia na 2 dni robocze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuję w niniejszym zakresie w § 3 ustęp 10 wzór umowy, tj:

„10. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia takiego żądania Wykonawca zobowiązany jest okazać mu, na wskazane materiały, surowce i urządzenia, dokumenty dopuszczające je do użytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami prawa.”

**Pytanie 21**

Prosimy w § 3 ustęp 13. po słowach „Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji” dodać słowa „wskazanych na mapie zasadniczej do celów projektowych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 22**

Prosimy w § 3 ustęp 14. zmienić pierwsze słowo z „Każdorazowo” na „W przypadku konieczności”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 23**

Prosimy w § 3 ustęp 15. w zakresie uszkodzeń sieci podziemnych – prosimy o uzupełnienie zapisu o słowa „Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia sieci wskazane na mapie zasadniczej” dodatkowo proszę usunąć z ostatniego zadania słowa „przeprowadzi inne prace nakazane

przez Zamawiającego” lub w przypadku braku zgody na usunięcie tych słów proszę o wskazanie tych prac w celu ich wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść § 3 ustęp 15 poprzez wykreślenie zwrotu „przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiającego”. Pozostała treść nie ulega zmianie.

**Pytanie 24**

Prosimy o wprowadzenie zmiany do § 5 poniżej propozycja:

- 1) Termin zakończenia Robót w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.
- 2) Termin uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie w ciągu 13 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.
- 3) Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy oraz spisanie ostatecznego protokołu odbioru i umożliwienie użytkowania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej w ciągu 13,5 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 25**

Prosimy o wprowadzenie zmiany z § 6 ustęp 2. na poniżej proponowane:

- 1) Rozliczenie Wykonawcy odbywać się będzie fakturami etapowymi w następujący sposób:  
1 faktura I na kwotę ..... - obejmująca zakres określany w przedmiarze pomocniczym robót jako:  
Roboty przygotowawcze (tzn. stan surowy otwarty)  
Budynek B01 – od poz. 2.1 do pozycji 2.7  
ŁĄCZNIK – od poz. 3.18 do pozycji 3.21  
Budynek B02 – od poz. 4.26 do pozycji 4.32  
Budynek B03 – od poz. 5.44 do pozycji 5.48  
Po zakończeniu ww. robót budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika inspektora nadzoru robót budowlanych.
- 2) faktura II na kwotę .....tj. do 95% całości prac budowlanych
- 3) faktura III na kwotę .....tj. 5 % całkowitego wynagrodzenia – po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz protokołem ostatecznego odbioru robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 26**

Prosimy o usunięcie w § 6 ustęp 4.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 27**

Prosimy w § 6 ustęp 5. w pierwszym zadaniu po słowach „ewentualne cła” usunąć słowa „koszty prac projektowych i uzgodnień”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 28**

Prosimy z § 6 ustęp 11. usunąć słowa „dokonania odbioru częściowego”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 29**

W § 7 ustęp 2. akapit 2) proszę zmienić termin usunięcia wad na „usunięcie wad nastąpi w terminie technicznie możliwym ustalonym pomiędzy stronami”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 30**

W § 7 ustęp 3. proszę zmienić termin usunięcia wad na „usunięcie wad nastąpi w terminie technicznie możliwym do wykonania ustalonym pomiędzy stronami”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 31**

§ 8 ustęp 3. proszę zmienić termin usunięcia usterek z „ustalonego przez Zamawiającego na „termin usunięcia usterek będzie obejmował techniczne możliwości ich wykonania i zostanie uzgodniony pomiędzy stronami”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 32**

§ 8 ustęp 4. proszę zmienić na „Okres gwarancji dla naprawianego elementu zostaje wydłużony o czas liczony od zgłoszenia usterki do dnia naprawy danej rzeczy”.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 33**

Prosimy o usunięcie w § 9 ustępu 4. akapit 3) W związku ze zmianą ustawy Kodeks Cywilny, która wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 933) ulegają zmianie zasady odpowiedzialności Inwestora/Zamawiającego w zakresie solidarnej odpowiedzialności wobec Podwykonawcy umowy o roboty budowlane. Zgodnie z pkt. 3 art. 647.1 K.C. Inwestor odpowiadać będzie solidarnie z Wykonawcą do wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za zakres umowy określony w umowie podwykonawczej. Nie ma zatem potrzeby tak dużego ograniczenia swobody Wykonawcy w zawieraniu umów z Podwykonawcami, co może utrudnić a nawet uniemożliwić realizację przedmiotu zamówienia. Ponadto, w obrocie gospodarczym normalne są zmiany cen, które skutkują wzrostem kosztów podwykonawstwa w niektórych obszarach a jednocześnie spadkami w innych. Prosimy o usunięcie wspomnianego punktu umowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 34**

§ 9 ustęp 4 akapit 9 do usunięcia – są to warunki handlowe Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 35**

§ 9 ustęp 4. akapit 10 do usunięcia – są to warunki handlowe Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 36**

§ 9 ustęp 4. akapit 11 do usunięcia – są to warunki handlowe Wykonawcy – gwarancję na zakres Przedmiotu umowy udziela Wykonawca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 37**

§ 9 ustęp 5. akapit 11 do usunięcia – są to warunki handlowe pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że we wzorze umowy nie ma § 9 ustęp 5. akapit 11.

**Pytanie 38**

Prosimy o informację, gdzie wprowadzać zmiany przedmiarowe (różnice pomiędzy przesłanym przedmiarem a faktyczną ilością) oraz gdzie wpisywać elementy nieuwjęte w przesłanych przedmiarach a konieczne do wykonania właściwej wyceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zmiany przedmiarowe należy ująć w osobnych pozycjach z dopiskiem różnica, bądź element nie uwjęty.

**UWAGA!**

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) modyfikacji ulega termin składania ofert z dnia 19.06.2017 r. do godz. 09:00 na dzień 28.06.2017 r. do godz. 09:00 oraz otwarcia ofert z dnia 19.06.2017 r. o godz. 09:15 na dzień 28.06.2017 r. o godz. 10:00.

STAROSTA  
  
Dłoniży Jasiewicz